


Oceanus Bauer | Compresores

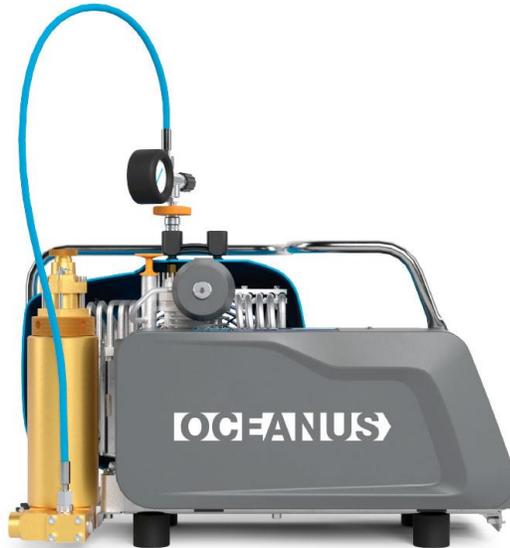

Compresores OCEANUS de tres etapas, completamente equipados con sistema de purificación y manguera de llenado. Equipos confiables y seguros para quienes toman en serio el buceo deportivo. **Disponibles con motor eléctrico monofásico o trifásico a 50 y 60 Hz o con motor a gasolina.**

Modelo	Oceanus
Alcance estándar	<ul style="list-style-type: none">• Disponible en dos versiones:<ul style="list-style-type: none">○ Motor eléctrico, monofásico o trifásico○ Motor gasolina• Sistema de Purificación P0 para Aire Respirable• Guarda poleas diseñado de acuerdo con las recomendaciones de OSHA• Filtro de admisión• Aisladores de Vibración• Interruptor de apagado por alta temperatura (modelos con motor a gasolina)• Manguera de llenado de 1.5m con adaptador para tanques SCUBA, Válvula de purga y manómetro incluidos• Bomba de aceite robusta y de larga vida• Carter de aceite de alto volumen, que permite operar a bordo con inclinaciones de hasta 30° (hasta 20° para los modelos con motor a gasolina)• Capacidad para llenado / mantenimiento de presión de sistemas con capacidad de almacenamiento de hasta dos cilindros DOT de 5000 psig• Enfriadores resistentes a la corrosión y bastidor de acero inoxidable

Accesorios disponibles (instalados en fábrica)

- Indicador visual de humedad y contenido de CO
- Interruptor de apagado por presión final para equipos con motor a gasolina
- Horómetro / tacómetro para equipos con motor a gasolina
- Motor a gasolina HONDA
- Monitor visual de CO y humedad
- Disponible con Drenaje Automático de Condensado y Apagado mediante interruptor de presión final

Dimensiones l x w x h in. (mm)

- 32 x 18 x 23 (813 x 457 x 584)

Peso libras (kg)

- 96 - 135 (44 - 61)

Datos Técnicos

Modelo	Capacidad de recarga*		No. de etapas	Motor		Entrega aire libre**	RP M	Sistema de Purificación
	scf m	l/min		h p	k W			
5000 PSI Service(345 bar)								
OCEANUS-E1	4.9	139	3	5	3.7	4.1	2150	P0
OCEANUS-E3	4.9	139	3	5	3.7	4.1	2150	P0
OCEANUS-G	4.9	139	3	6	4.5	4.1	2150	P0
OCEANUS-E1Y	4.9	139	3	5	3.7	4.1	2150	P0
OCEANUS-E3Y	4.9	139	3	5	3.7	4.1	2150	P0

*Basado en la recarga de un tanque de 80 pies³ desde 500 hasta 3000 psig.

**La capacidad del compresor está referida a condiciones estándar a la admisión.

E1/115 = Eléctrico Monofásico a 115V, 60 Hz E1 = Eléctrico Monofásico 230V, 50 o 60 Hz E3 = Eléctrico Trifásico 230 o 460V, 60 Hz o bien 380V, 50 Hz.

G = Motor a gasolina SUBARU Y = Configuración para Yates

Las dimensiones y pesos indicados son aproximados y están sujetos a modificación sin previo aviso.