



TASK FORCE TIPS

FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Boquillas, Monitores y Eductores
Ficha Técnica ESP

Fire Equipment de México

Poniente 122 No. 513,

Col. Coltongo, Del. Azcapotzalco,

C.P. 02630, CDMX, México

Tel. (+52) 55 5368 8888

consulta@FireEquipmentMexico.com


FEM S.A.
Fire Equipment de México

to protect those who keep us safe


Monitor Portátil con Válvula de Seguridad con Cierre

El Task Force Tips Blitzfire es un monitor de ataque altamente maniobrable, sencillo y ligero. El ángulo de elevación bajo del Blitzfire lo hace apropiado para usarse en interiores. Puede ir a cualquier parte donde entre una línea de mano mientras descarga mucho más agua. Si el Blitzfire empieza a deslizarse o a elevarse la VALVULA DE SEGURIDAD CON CIERRE automáticamente cerrará el flujo de agua. Esta característica de seguridad patentada reduce el riesgo de herida en una aplicación fuera de control. La acción de cierre disminuye su velocidad antes del cierre completo para evitar un golpe de ariete. Para restablecer el flujo simplemente abra la válvula en cualquiera de las seis posiciones de retención de flujo con la válvula deslizante libre de turbulencia. Los pivotes de descarga del Blitzfire hacen que se direccionen el chorro extremadamente rápido y sin esfuerzo. La salida tiene en su interior un direccionador de corriente. El cople de entrada de la manguera tiene un movimiento de arriba hacia abajo que permite que el monitor tenga estabilidad aún en terrazas, descansos de escalera o en lugares similares. Se incluye una correa de ancla para una operación más segura en superficies resbalosas como en los pisos de mármol. El cuerpo principal es de aluminio anodizado de cubierta dura con un acabado de pintura en polvo de cubierta dura por dentro y fuera de color azul.


XX111A
22.0 lb (10.7kg)

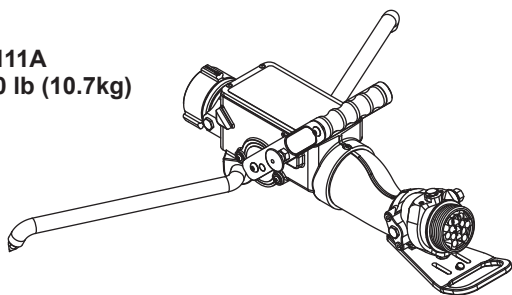

XX-B
3.4 lb (1.5kg)

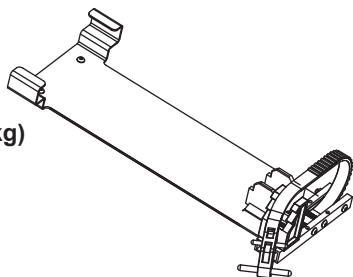

MST-3NJ
2.3 lb (1.0kg)
11.80" (3.0cm)



XX111A MONITOR BLITZFIRE rango de flujo de hasta 500gpm (2000l/min). El monitor se caracteriza por su interior de baja fricción y pivotes de salida. La salida cuenta con un direccionador de corriente incorporado. La elevación es ajustable manualmente entre 10 y 50 grados sobre su horizontal. La rotación horizontal es manualmente ajustable de 20 grados a cada lado respecto al centro. LA VALVULA DE SEGURIDAD CON CIERRE puede cerrar el flujo si el monitor se desliza o se levanta. Cuenta con seis posiciones de retención de flujo con válvula deslizante patentada libre de turbulencia para el control de flujo del operador. Cuando las patas están plegadas, las puntas de carburo pueden ser levantadas para ser llevada de forma segura. Las piernas de carburo de trabajo son fáciles de doblar para ser desplegadas ampliamente. El tamaño total de almacenamiento en el soporte es de 29.5" de largo x 8.1" de ancho x 8.5" de alto (74.9 x 20.6 x 21.6 cm). Entrada giratoria de 2.5" NH (65mm) estándar. Salida rígida de enroscado macho de 2.5" NH (65mm) estándar.

XX-B SOPORTE DE ALMACENAMIENTO BLITZFIRE. Este soporte de almacenamiento de acero inoxidable y cubierta dura de aluminio puede ser montado para un rápido despliegue de un Blitzfire pre-conectado. Se puede montar en cualquier superficie accesible vertical u horizontal. Contiene tornillos montados. 20"L x 8.5"W x 2"H (50.8 x 21.6 x 5.1cm).

MST-3NJ 3 BOQUILLAS APILADAS de aleación de aluminio anodizado de cubierta dura para una protección máxima a la corrosión. Las indicaciones de flujo para cada boquilla están grabadas con láser. Los diámetros son de 1.5", 1.25", y 1.0" (38, 32 y 25mm). Los extremos pequeños pueden ser removidos para operaciones de extensión e interrupción con una rosca de manguera de 1.5" NH (38mm). La entrada giratoria estándar es de 2.5" NH (65mm).

BOQUILLAS SERIES-MAX

Modelo FoamJet para Series-Max FJ-LX-MD

MAX-FORCE

MD12A
6.7 lb (3.0kg)
9.00" (22.9cm)



MD12A BOQUILLA AUTOMATICA DE PRESION DUAL MAX-FORCE 2.5" NH (65mm) - con capacidad de flujo de 100-500gpm (400-2000 l/min). La boquilla puede ser cambiada entre 100psi (7bar) estándar y un modo de presión baja de 55psi (4bar) girando la perilla al frente de la boquilla. El patrón se ajusta de chorro directo a 120 grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos de 3/8" (10mm) sin necesidad de cerrar el flujo. Aluminio anodizado de cubierta dura con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5" NH (65mm) estándar.

MAX-MATIC

MD18A
MD17A
6.5 lb (2.9kg)
9.00" (22.9cm)



MD18A BOQUILLA AUTOMATICA MAX-MATIC PARA 100 PSI DE 2.5" NH (65mm) - Control de presión automático con una capacidad de flujo de 100-500gpm (400-2000 l/min). La boquilla opera a 100psi (7bar) estándar. El patrón se ajusta de chorro directo a 120 grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos de 3/8" (10mm) sin necesidad de cerrar el flujo. Aluminio anodizado de cubierta dura con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5" NH (65mm) estándar.


MD17A MAX-MATIC 80 PSI - VERSION DE BAJA PRESION. Igual a la MD18A de arriba, pero opera a una presión más baja de aproximadamente 80psi (6 bar).

MAX-FLOW

MD14A
6.5 lb (2.9kg)
9.00" (22.9cm)




MD14A BOQUILLA MAX-FLOW PARA 500GPM DE GALONAJE FIJO - (2000 l/min). La boquilla de orificio fijo es ideal para un ataque de gran altura cuando las fluctuaciones de presión pueden ser extremas. La boquilla puede operar con presiones tan bajas como de 30 psi (2 bar). El patrón se ajusta de chorro directo a 120 grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos de 3/8" (10mm) sin necesidad de cerrar el flujo. Aluminio anodizado de cubierta dura con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5" NH (65mm) estándar.

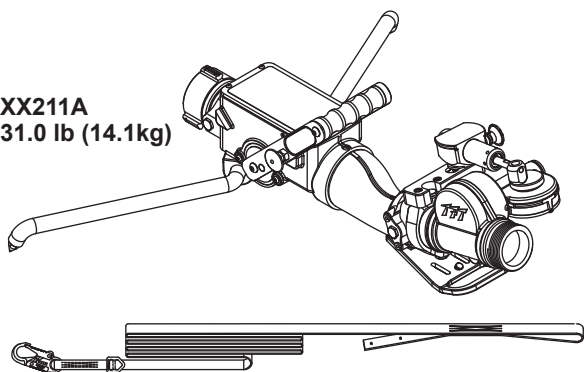
XX211A
31.0 lb (14.1kg)


XX211A MONITOR DE OSCILACION BLITZFIRE Rango de flujo por encima de 500gpm (200l /min). El monitor se caracteriza por su interior de baja fricción y pivotes de salida. La elevación es manualmente ajustable entre 10 y 50 grados sobre la horizontal. La turbina de manejo de agua hace que la boquilla barra automáticamente 10, 15, ó 20 grados de cada lado respecto al centro. El mecanismo de oscilación puede ser liberado y su rotación horizontal se mueve manualmente. La VALVULA DE SEGURIDAD CON CIERRE cerrará el flujo si el monitor se desliza o se eleva. Cuenta con seis posiciones de retención de flujo con válvula de deslizamiento patentada libre de turbulencia para el control de flujo del operador. Cuando las patas están plegadas, las puntas de carburo pueden ser levantadas para ser llevado de forma segura. Las patas de carburo de trabajo pesado son fáciles de doblar para ser desplegadas ampliamente. El tamaño total de almacenamiento en el soporte es de 34.8" de largo x 10.5" de ancho x 9.6" de alto (88.4 x 26.7 x 24.4 cm). Entrada giratoria de 2.5" NH (65mm) estándar. Salida rígida macho de 2.5" NH (65mm) estándar.

Agregue la característica Oscilatoria a un Blitzfire existente. Contacte al Departamento de Servicio al 1-800-348-2686 (inglés) o contacte a su distribuidor exclusivo local.

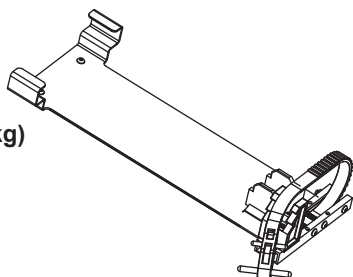XX-B
3.4 lb (1.5kg)


XX-B SOPORTE DE ALMACENAMIENTO BLITZFIRE. Este soporte de almacenamiento de acero inoxidable y cubierta dura de aluminio puede ser montado para un rápido despliegue de un Blitzfire pre-conectado. Se puede montar en cualquier superficie accesible vertical u horizontal. Contiene tornillos montados. 20"L x 8.5"W x 2"H (50.8 x 21.6 x 5.1cm).

MST-3NJ
2.3 lb (1.0kg)
11.80" (3.0cm)


MST-3NJ 3 BOQUILLAS APILADAS de aleación de aluminio anodizado de cubierta dura para una protección máxima a la corrosión. Las indicaciones de flujo para cada boquilla están grabadas con láser. Los diámetros son de 1.5", 1.25", y 1.0" (38, 32 y 25mm). Los extremos pequeños pueden ser removidos para operaciones de extensión e interrupción con una rosca de manguera de 1.5" NH (38mm). La entrada giratoria estándar es de 2.5" NH (65mm).

BOQUILLAS SERIES-MAX

Modelo FoamJet para Series-Max FJ-LX-MD

MAX-FORCE

MD12A
6.7 lb (3.0kg)
9.00" (22.9cm)


MD12A BOQUILLA AUTOMATICA DE PRESION DUAL MAX-FORCE 2.5" NH (65mm) - con capacidad de flujo de 100-500gpm (400-2000 l/min). La boquilla puede ser cambiada entre 100psi (7bar) estándar y un modo de presión baja de 55psi (4bar) girando la perilla al frente de la boquilla. El patrón se ajusta de chorro directo a 120 grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos de 3/8" (10mm) sin necesidad de cerrar el flujo. Aluminio anodizado de cubierta dura con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5" NH (65mm) estándar.

MAX-MATIC

MD18A
MD17A
6.5 lb (2.9kg)
9.00" (22.9cm)


MD18A BOQUILLA AUTOMATICA MAX-MATIC PARA 100 PSI DE 2.5" NH (65mm) – Control de presión automático con una capacidad de flujo de 100-500gpm (400-2000 l/min). La boquilla opera a 100psi (7bar) estándar. El patrón se ajusta de chorro directo a 120 grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos de 3/8" (10mm) sin necesidad de cerrar el flujo. Aluminio anodizado de cubierta dura con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5" NH (65mm) estándar.


MD17A MAX-MATIC 80 PSI – VERSION DE BAJA PRESION. Igual a la MD18A de arriba, pero opera a una presión más baja de aproximadamente 80psi (6 bar).

MAX-FLOW


MD14A
6.5 lb (2.9kg)
9.00" (22.9cm)


MD14A BOQUILLA MAX-FLOW PARA 500GPM DE GALONAJE FIJO – (2000 l/min). La boquilla de orificio fijo es ideal para un ataque de gran altura cuando las fluctuaciones de presión pueden ser extremas. La boquilla puede operar con presiones tan bajas como de 30 psi (2 bar). El patrón se ajusta de chorro directo a 120 grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos de 3/8" (10mm) sin necesidad de cerrar el flujo. Aluminio anodizado de cubierta dura con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5" NH (65mm) estándar.


Monitor portátil de alta elevación con válvula de cierre de seguridad Task Force Tips' Blitzfire de alta elevación es un monitor de ataque sencillo, ligero y altamente maniobrable. El ángulo de elevación baja del Blitzfires hace adecuado el uso de este en el interior. Puede llevarse con la línea de mano a cualquier parte y repartir muchas más agua. Si el BlitzFire comienza a deslizarse o a levantar la VÁLVULA DE SEGURIDAD DE CIERRE apaga automáticamente el flujo de agua. Esta característica de seguridad patentada reduce el riesgo de lesión de un aparato fuera de control. La acción de cierre disminuye cerca del final para reducir los efectos del golpe de ariete. Para restablecer el flujo, basta con abrir la válvula para ~1/4 de las seis posiciones de flujo de retención con la válvula de deslizamiento sin movimientos libres. Los pivotes de descarga del Blitzfire hacen dirigir el torrente extremadamente rápido y sin esfuerzo. Las salidas tienen incorporado un modelador de flujo. Un único pivote hacia arriba / abajo en la entrada de la manguera permite que el monitor tenga una estabilidad incluso en los porches, escaleras o similares. Una correa de anclaje se incluye la operación segura en superficies resbaladizas como suelos de mármol. El cuerpo principal tiene un revestimiento en aluminio fuerte anodizado con una pantalla TFT y con un acabado de pintura en polvo azul por dentro y por fuera.

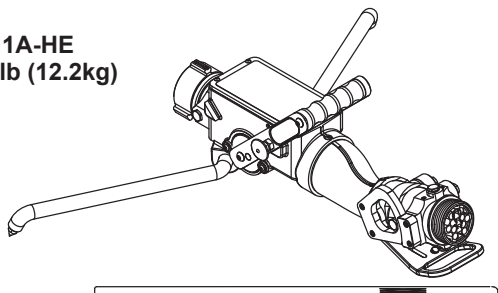XX111A-HE
26.8 lb (12.2kg)


XX111A-HE BLITZFIRE MONITOR Rango de flujo del monitor hasta 500 gpm (2000 l/min). El monitor cuenta con pivotes de salida de entrada baja fricción. El manejo del agua de la turbina hace que la boquilla automáticamente gire en 10, 15, 20 grados de cada lado del centro. El mecanismo de oscilación puede ser desenganchado y la rotación horizontal puede ser de manera manual. Las VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE CIERRE cierran el flujo si el monitor se desliza o se eleva. Cuenta con seis posiciones de flujo de retención con un torrente de válvula deslizante patentada para control de flujo libre del operador. Cuando se doblan las patas, las puntas de carburo apuntan hacia arriba para llevar la seguridad. Las patas puntudas del carburo pesado se doblan con facilidad en una posición más amplia para ser utilizada. Afirmado la abrazadera de almacenamiento tamaño total es 37.3 "L X 10.5" W x 9.5 "H (94,7 x 26,7 x 24,4 cm). Entrada estándar es de 2.5 "NH (65mm) eje de balancín giratorio de acoplamiento. Salida estándar es de 2.5 NH (65mm) rosca macho.

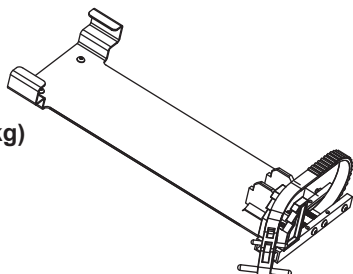XX-B
3.4 lb (1.5kg)


XX-B SOPORTE DE ALMACENAMIENTO BLITZFIRE. Este soporte de almacenamiento de acero inoxidable y cubierta dura de aluminio puede ser montado para un rápido despliegue de un Blitzfire pre-conectado. Se puede montar en cualquier superficie accesible vertical u horizontal. Contiene tornillos montados. 20"L x 8.5"W x 2"H (50.8 x 21.6 x 5.1cm).

MST-3NJ
2.3 lb (1.0kg)
11.80" (3.0cm)


MST-3NJ 3 BOQUILLAS APILADAS de aleación de aluminio anodizado de cubierta dura para una protección máxima a la corrosión. Las indicaciones de flujo para cada boquilla están grabadas con láser. Los diámetros son de 1.5", 1.25", y 1.0" (38, 32 y 25mm). Los extremos pequeños pueden ser removidos para operaciones de extensión e interrupción con una rosca de manguera de 1.5" NH (38mm). La entrada giratoria estándar es de 2.5" NH (65mm).

BOQUILLAS SERIES-MAX
Modelo FoamJet para Series-Max
FJ-LX-MD
MAX-FORCE

MD12A
6.7 lb (3.0kg)
9.00" (22.9cm)



MD12A BOQUILLA AUTOMATICA DE PRESION DUAL MAX-FORCE 2.5" NH (65mm) - con capacidad de flujo de 100-500gpm (400-2000 l/min). La boquilla puede ser cambiada entre 100psi (7bar) estándar y un modo de presión baja de 55psi (4bar) girando la perilla al frente de la boquilla. El patrón se ajusta de chorro directo a 120 grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos de 3/8" (10mm) sin necesidad de cerrar el flujo. Aluminio anodizado de cubierta dura con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5" NH (65mm) estándar.

MAX-MATIC

MD18A
MD17A
6.5 lb (2.9kg)
9.00" (22.9cm)



MD18A BOQUILLA AUTOMATICA MAX-MATIC PARA 100 PSI DE 2.5" NH (65mm) - Control de presión automático con una capacidad de flujo de 100-500gpm (400-2000 l/min). La boquilla opera a 100psi (7bar) estándar. El patrón se ajusta de chorro directo a 120 grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos de 3/8" (10mm) sin necesidad de cerrar el flujo. Aluminio anodizado de cubierta dura con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5" NH (65mm) estándar.

MD17A MAX-MATIC 80 PSI - VERSION DE BAJA PRESION. Igual a la MD18A de arriba, pero opera a una presión más baja de aproximadamente 80psi (6 bar).


MAX-FLOW

MD14A
6.5 lb (2.9kg)
9.00" (22.9cm)



MD14A BOQUILLA MAX-FLOW PARA 500GPM DE GALONAJE FIJO - (2000 l/min). La boquilla de orificio fijo es ideal para un ataque de gran altura cuando las fluctuaciones de presión pueden ser extremas. La boquilla puede operar con presiones tan bajas como de 30 psi (2 bar). El patrón se ajusta de chorro directo a 120 grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos de 3/8" (10mm) sin necesidad de cerrar el flujo. Aluminio anodizado de cubierta dura con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5" NH (65mm) estándar.


XX211A-HE
34.9 lb (15.8kg)

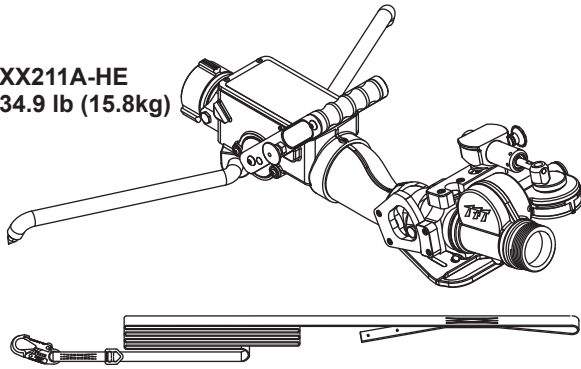

XX211A-HE BLITZFIRE MONITOR DE OSCILACION Rango de flujo del monitor hasta 500 gpm (2000 l/min). El monitor cuenta con pivotes de salida de entrada baja fricción. El manejo del agua de la turbina hace que la boquilla automáticamente gire en 10, 15, 20 grados de cada lado del centro. El mecanismo de oscilación puede ser desenganchado y la rotación horizontal puede ser de manera manual. Las VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE CIERRE cerraran el flujo si el monitor se desliza o se eleva. Cuenta con seis posiciones de flujo de retención con un torrente de válvula deslizante patentada para control de flujo libre del operador. Cuando se doblan las patas, las puntas de carburo apuntan hacia arriba para llevar la seguridad. Las patas puntudas del carburo pesado se doblan con facilidad en una posición más amplia para ser utilizada. Afianzado la abrazadera de almacenamiento tamaño total es 37.3"L X 10.5" W x 9.5 "H (94,7 x 26,7 x 24,4 cm). Entrada estándar es de 2.5 "NH (65mm) eje de balancín giratorio de acoplamiento. Salida estándar es de 2.5 NH (65mm) rosca macho.


Agregue la característica Oscilatoria a un Blitzfire existente. Contacte al Departamento de Servicio al 1-219-548-4000 (inglés) o contacte a su distribuidor exclusivo local.

XX-B
3.4 lb (1.5kg)



XX-B SOPORTE DE ALMACENAMIENTO BLITZFIRE. Este soporte de almacenamiento de acero inoxidable y cubierta dura de aluminio puede ser montado para un rápido despliegue de un Blitzfire pre-conectado. Se puede montar en cualquier superficie accesible vertical u horizontal. Contiene tornillos montados. 20"L x 8.5"W x 2"H (50.8 x 21.6 x 5.1cm).

MST-3NJ
2.3 lb (1.0kg)
11.80" (3.0cm)



MST-3NJ 3 BOQUILLAS APILADAS de aleación de aluminio anodizado de cubierta dura para una protección máxima a la corrosión. Las indicaciones de flujo para cada boquilla están grabadas con láser. Los diámetros son de 1.5", 1.25", y 1.0" (38, 32 y 25mm). Los extremos pequeños pueden ser removidos para operaciones de extensión e interrupción con una rosca de manguera de 1.5" NH (38mm). La entrada giratoria estándar es de 2.5" NH (65mm).

BOQUILLAS SERIES-MAX

Modelo FoamJet para Series-Max FJ-LX-MD

MAX-FORCE

MD12A
6.7 lb (3.0kg)
9.00" (22.9cm)



MD12A BOQUILLA AUTOMATICA DE PRESION DUAL MAX-FORCE 2.5" NH (65mm) - con capacidad de flujo de 100-500gpm (400-2000 l/min). La boquilla puede ser cambiada entre 100psi (7bar) estándar y un modo de presión baja de 55psi (4bar) girando la perilla al frente de la boquilla. El patrón se ajusta de chorro directo a 120 grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos de 3/8" (10mm) sin necesidad de cerrar el flujo. Aluminio anodizado de cubierta dura con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5" NH (65mm) estándar.

MAX-MATIC

MD18A
MD17A
6.5 lb (2.9kg)
9.00" (22.9cm)



MD18A BOQUILLA AUTOMATICA MAX-MATIC PARA 100 PSI DE 2.5" NH (65mm) – Control de presión automático con una capacidad de flujo de 100-500gpm (400-2000 l/min). La boquilla opera a 100psi (7bar) estándar. El patrón se ajusta de chorro directo a 120 grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos de 3/8" (10mm) sin necesidad de cerrar el flujo. Aluminio anodizado de cubierta dura con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5" NH (65mm) estándar.

MD17A MAX-MATIC 80 PSI – VERSION DE BAJA PRESION. Igual a la MD18A de arriba, pero opera a una presión más baja de aproximadamente 80psi (6 bar).

MAX-FLOW

MD14A
6.5 lb (2.9kg)
9.00" (22.9cm)



MD14A BOQUILLA MAX-FLOW PARA 500GPM DE GALONAJE FIJO – (2000 l/min). La boquilla de orificio fijo es ideal para un ataque de gran altura cuando las fluctuaciones de presión pueden ser extremas. La boquilla puede operar con presiones tan bajas como de 30 psi (2 bar). El patrón se ajusta de chorro directo a 120 grados de niebla ancha. Una rotación adicional abre la boquilla para limpiar residuos de 3/8" (10mm) sin necesidad de cerrar el flujo. Aluminio anodizado de cubierta dura con protección de hule. Entrada giratoria de 2.5" NH (65mm) estándar.

XXC-32 CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE
SOPORTE DE
ALMACENAMIENTO
PUNTA MAX-SERIES

XXC-42 CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE
SOPORTE DE
ALMACENAMIENTO
PUNTAS APILADAS

XXC-52 CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE
SOPORTE DE
ALMACENAMIENTO
PUNTA MAX-SERIES
PUNTAS APILADAS

XXC-33 CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE
SOPORTE DE
ALMACENAMIENTO
PUNTA MAX-SERIES

XXC-43 CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE
SOPORTE DE
ALMACENAMIENTO
PUNTAS APILADAS

XXC-53 CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE
SOPORTE DE
ALMACENAMIENTO
PUNTA MAX-SERIES
PUNTAS APILADAS

XXC-32NB CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE
PUNTA MAX-SERIES

XXC-42NB CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE
PUNTAS APILADAS

XXC-52NB CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE
PUNTA MAX-SERIES
PUNTAS APILADAS


XXC-33NB CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE
PUNTA MAX-SERIES

XXC-43NB CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE
PUNTAS APILADAS

XXC-53NB CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE
PUNTA MAX-SERIES
PUNTAS APILADAS


MONITOR

Escoja una opción ☒

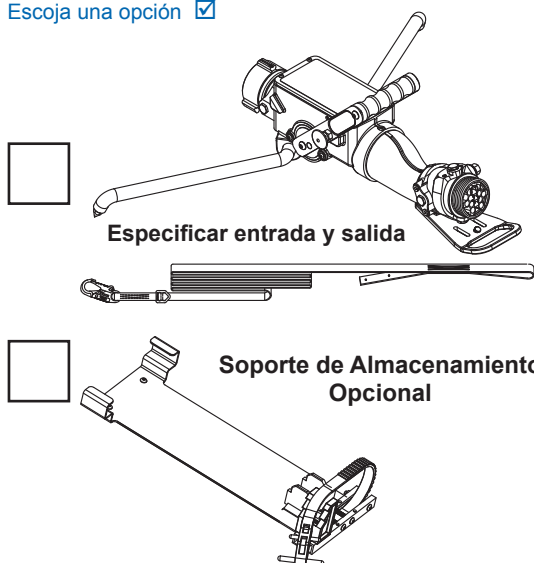

MONITOR OSC

Escoja una opción ☒

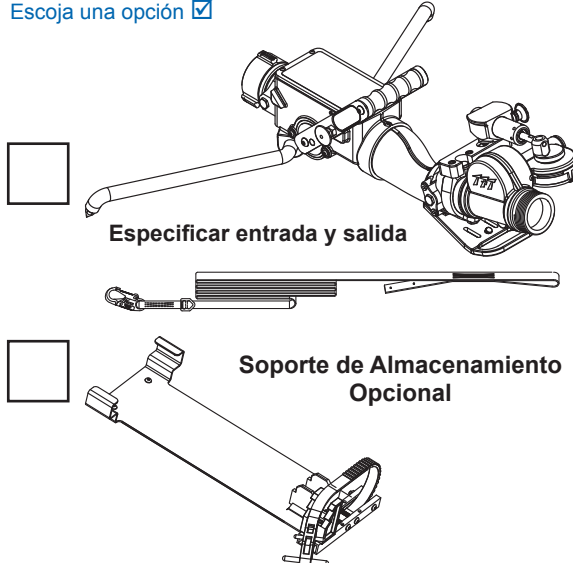

Elección de boquilla

Escoja una opción ☒

Incluido en paquete *XXC-32, XXC-32NB, XXC-52, XXC-52NB, XXC-33, XXC-33NB, XXC-53 and XXC-53NB*



☐ **MD12A — Dual-Force 2.5"NH**
Boquilla Automática de Doble Presión
100-500 gpm flow range
(400-2000 l/min)



☐ **MD18A — Max-Matic 2.5"NH**
Boquilla de Presión Automática
100-500 gpm flow range
(400-2000 l/min)




☐ **MD18A — Max-Flow 2.5"NH**
Boquilla de Presión fija
500 gpm flow range
(2000 l/min)


Elección de la sugerencia

Escoja una opción ☒


Incluido en paquete *XXC-42, XXC-42NB, XXC-52, XXC-52NB, XXC-43, XXC-43NB, XXC-53 and XXC-53NB*



☐ **MST-3NJ — Boquilla apilada de 3 2.5"NH (65mm)**
1.0, 1.25 and 1.5"
(25, 32 and 38mm) tip sizes



☐ **JSS13-CAFS — Boquilla de chorro liso tipo cono 2.5"NH (65mm)**
1.375 (35mm) Smooth taper tip



☐ **MST-5NJ — Boquilla de punta fija 2.5"NH (65mm)**
1.375, 1.5 and 1.75"
(35, 38 and 44mm) tips

BLITZFIRE HE Asistencia para ordenar paquetes

XXC-32-HE
MONITOR BLITZFIRE
SOPORTE DE
ALMACENAMIENTO
PUNTA MAX-SERIES

XXC-42-HE
MONITOR BLITZFIRE
SOPORTE DE
ALMACENAMIENTO
PUNTAS APILADAS

XXC-52-HE
MONITOR BLITZFIRE
SOPORTE DE
ALMACENAMIENTO
PUNTA MAX-SERIES
PUNTAS APILADAS

XXC-33-HE
MONITOR BLITZFIRE
SOPORTE DE
ALMACENAMIENTO
PUNTA MAX-SERIES

XXC-43-HE
MONITOR BLITZFIRE
SOPORTE DE
ALMACENAMIENTO
PUNTAS APILADAS

XXC-53-HE
MONITOR BLITZFIRE
SOPORTE DE
ALMACENAMIENTO
PUNTA MAX-SERIES
PUNTAS APILADAS

XXC-32-HENB
MONITOR BLITZFIRE
PUNTA MAX-SERIES

XXC-42-HENB
MONITOR BLITZFIRE
PUNTAS APILADAS

XXC-52-HENB
MONITOR BLITZFIRE
PUNTA MAX-SERIES
PUNTAS APILADAS


XXC-33-HENB
MONITOR BLITZFIRE
PUNTA MAX-SERIES

XXC-43-HENB
MONITOR BLITZFIRE
PUNTAS APILADAS

XXC-53-HENB
MONITOR BLITZFIRE
PUNTA MAX-SERIES
PUNTAS APILADAS


MONITOR

Choose One Option ☒

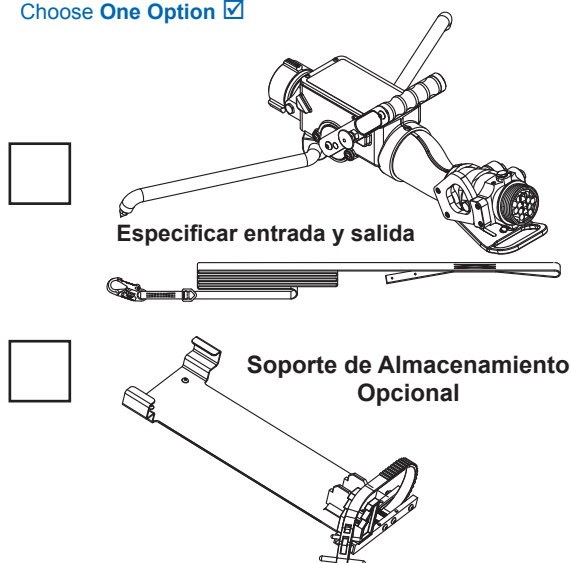

MONITOR OSC

Choose One Option ☒

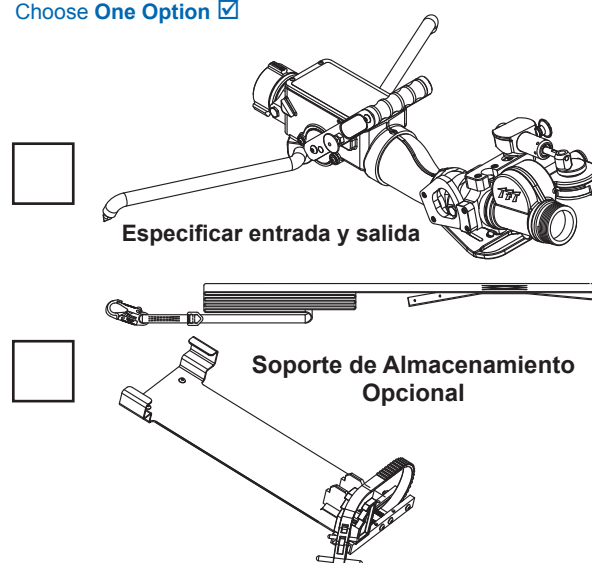

Elección de boquilla

Escoja una opción ☒


Incluido en paquete *XXC-32-HE, XXC-32-HENB, XXC-52-HE, XXC-52-HENB, XXC-33-HE, XXC-33-HENB, XXC-53-HE and XXC-53-HENB*



☐ **MD12A — Dual-Force 2.5"NH**
Boquilla Automática de Doble Presión
100-500 gpm flow range
(400-2000 l/min)



☐ **MD18A — Max-Matic 2.5"NH**
Boquilla de Presión Automática
100-500 gpm flow range
(400-2000 l/min)




☐ **MD18A — Max-Flow 2.5"NH**
Boquilla de Presión fija
500 gpm flow range
(2000 l/min)


Elección de la sugerencia

Escoja una opción ☒


Incluido en paquete *XXC-42-HE, XXC-42-HENB, XXC-52-HE, XXC-52-HENB, XXC-43-HE, XXC-43-HENB, XXC-53-HE and XXC-53-HENB*



☐ **MST-3NJ — Boquilla apilada de 3 2.5"NH (65mm)**
1.0, 1.25 and 1.5"
(25, 32 and 38mm) tip sizes




☐ **JSS13-CAFS — Boquilla de chorro liso tipo cono 2.5"NH (65mm)**
1.375 (35mm) Smooth taper tip



☐ **MST-5NJ — Boquilla de punta fija 2.5"NH (65mm)**
1.375, 1.5 and 1.75"
(35, 38 and 44mm) tips

Como ordenar una boquilla Series-Max

Escoja una opción de cada categoría. Por ejemplo, Modelo MD27A es una boquilla MAX-MATIC automática de baja presión 80psi (6bar) con rosca BSP. Para asistencia al ordenar, por favor llame al 1-800-348-2686 y hable con un especialista (en inglés) ó contacte a su distribuidor exclusivo local.



MD


Entrada (Giratoria)	Opciones de presión / flujo
1) NH HEMBRA	2 = Presión Dual 55/100 (4/7 bar)
2) BSP HEMBRA	4 = Galonaje Fijo 500 GPM (2000 l/min)
3) NPSH HEMBRA	7 = Automática de Baja Presión 80 PSI (6 bar)
4) ROSCA ESPECIAL	8 = Automática 100 PSI (7 bar)

A

Combinación de Paquetes

Monitor Portátil con Válvula de Seguridad con Cierre

XXC-32

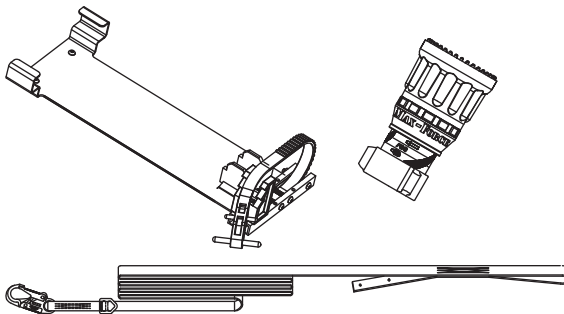


XXC-32NB


Package does not include storage bracket

XXC-32 EL PAQUETE CONTIENE:

MONITOR BLITZFIRE (Especificar Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)BOQUILLA DE LA SERIE-MAX (Especificar Entrada y Modelo)

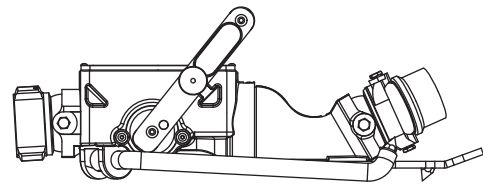

XXC-42

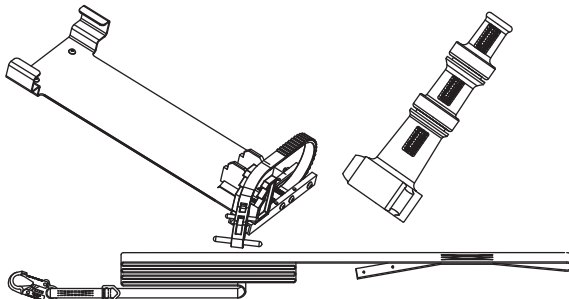


XXC-42NB


Package does not include storage bracket

XXC-42 EL PAQUETE CONTIENE:

MONITOR BLITZFIRE (Especificar Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
3 BOQUILLAS APILADAS (Especificar entrada)

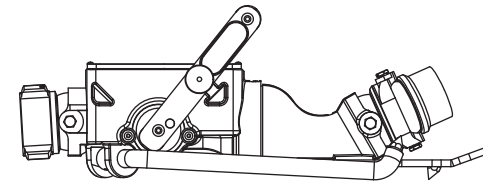

XXC-52

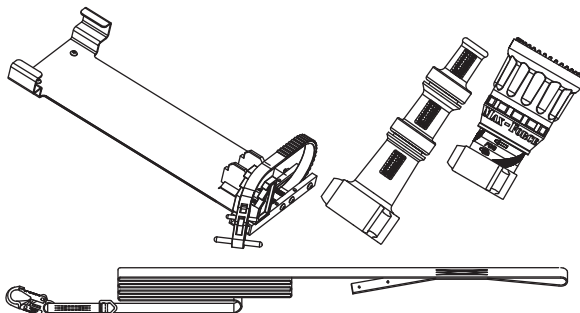


XXC-52NB

Package does not include storage bracket

XXC-52 EL PAQUETE CONTIENE:

MONITOR BLITZFIRE (Especificar Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
BOQUILLA DE LA SERIE-MAX (Especificar Entrada y Modelo)
3 BOQUILLAS APILADAS (Especificar entrada)

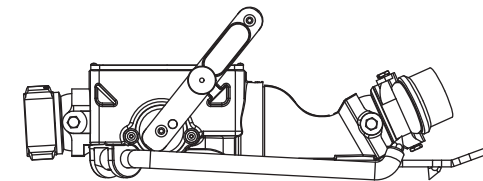

Como ordenar una boquilla Series-Max

Escoja una opción de cada categoría. Por ejemplo, Modelo MD27A es una boquilla MAX-MATIC automática de baja presión 80psi (6bar) con rosca BSP. Para asistencia al ordenar, por favor llame al 1-800-348-2686 y hable con un especialista (en inglés) ó contacte a su distribuidor exclusivo local.




MD


Entrada (Giratoria)	Opciones de presión / flujo
1) NH HEMBRA	2 = Presión Dual 55/100 (4/7 bar)
2) BSP HEMBRA	4 = Galonaje Fijo 500 GPM (2000 l/min)
3) NPSH HEMBRA	7 = Automática de Baja Presión 80 PSI (6 bar)
4) ROSCA ESPECIAL	8 = Automática 100 PSI (7 bar)

A

OSC COMBINATION PACKAGES

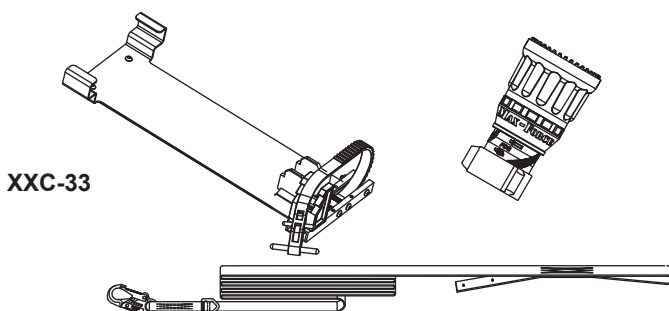


XXC-33

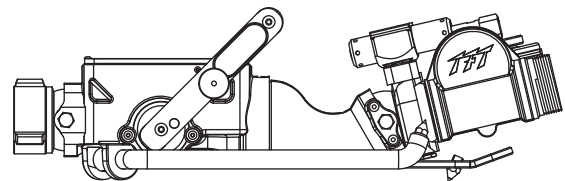


XXC-33 EL PAQUETE CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE OSC (Especificar Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
BOQUILLA DE LA SERIE-MAX (Especificar Entrada y Modelo)

XXC-33NB
Package does not include storage bracket

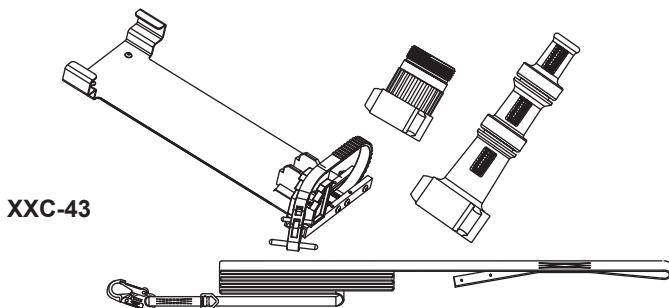


XXC-43

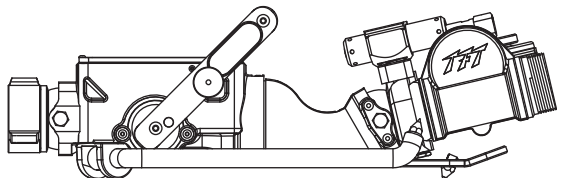


XXC-43 EL PAQUETE CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE OSC (Especificar Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
3 BOQUILLAS APILADAS (Especificar entrada)
UN DIRECCIONADOR DE CORRIENTE DE 5" (125mm)
(Especificar Entrada y Salida)

XXC-43NB
Package does not include storage bracket

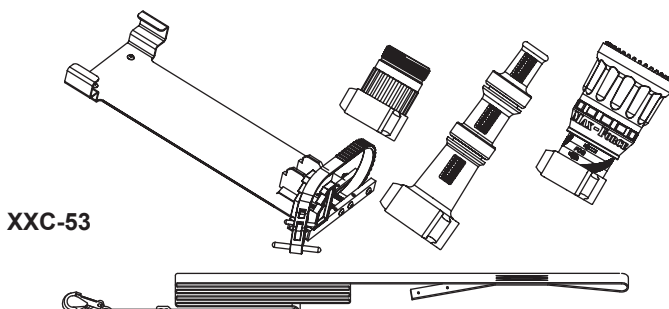

XXC-53

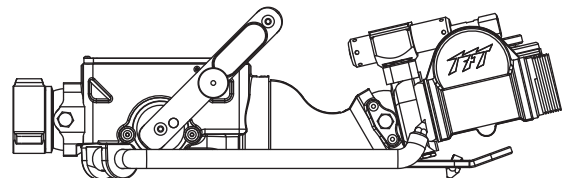


XXC-53 EL PAQUETE CONTIENE:
MONITOR BLITZFIRE (Especificar Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
BOQUILLA DE LA SERIE-MAX (Especificar Entrada y Modelo)
3 BOQUILLAS APILADAS (Especificar entrada)
UN DIRECCIONADOR DE CORRIENTE DE 5" (125mm)
(Especificar Entrada y Salida)

XXC-53NB
Package does not include storage bracket

Como ordenar una boquilla Series-Max

Escoja una opción de cada categoría. Por ejemplo, Modelo MD27A es una boquilla MAX-MATIC automática de baja presión 80psi (6bar) con rosca BSP. Para asistencia al ordenar, por favor llame al 1-800-348-2686 y hable con un especialista (en inglés) ó contacte a su distribuidor exclusivo local.



MD


Entrada (Giratoria)	Opciones de presión / flujo
1) NH HEMBRA	2 = Presión Dual 55/100 (4/7 bar)
2) BSP HEMBRA	4 = Galonaje Fijo 500 GPM (2000 l/min)
3) NPSH HEMBRA	7 = Automática de Baja Presión 80 PSI (6 bar)
4) ROSCA ESPECIAL	8 = Automática 100 PSI (7 bar)

A

Combination Packages

Portable Monitor with Safety Shut-Off Valve

XXC-32-HE

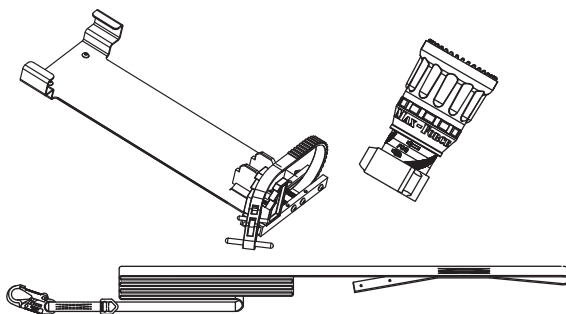


XXC-32-HENB


Package does not include storage bracket

XXC-32-HE EL PAQUETE CONTIENE:

MONITOR BLITZFIRE (Especificar Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)BOQUILLA
DE LA SERIE-MAX (Especificar Entrada y Modelo)

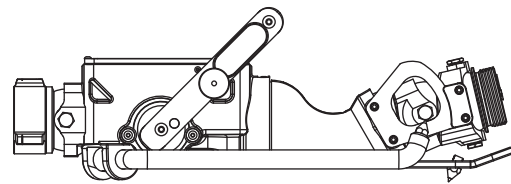

XXC-42-HE

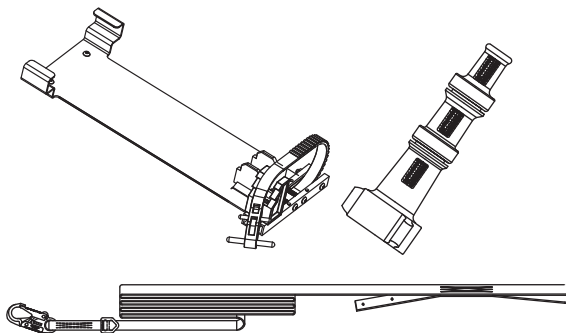


XXC-42-HENB


Package does not include storage bracket

XXC-42-HE EL PAQUETE CONTIENE:

MONITOR BLITZFIRE (Especificar Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
3 BOQUILLAS APILADAS (Especificar entrada)

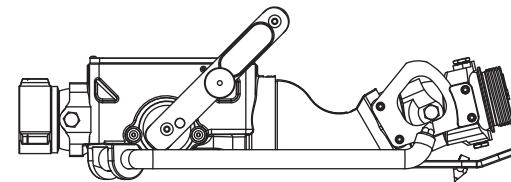

XXC-52-HE

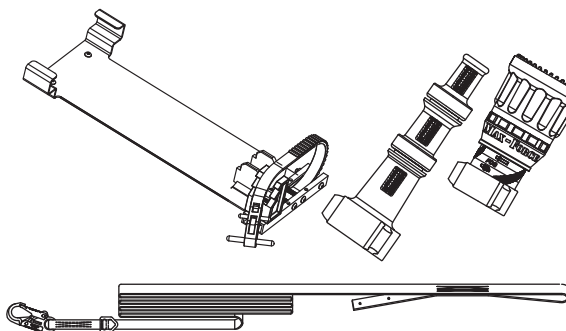


XXC-52-HENB

Package does not include storage bracket


XXC-52-HE EL PAQUETE CONTIENE:

MONITOR BLITZFIRE (Especificar Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
BOQUILLA DE LA SERIE-MAX (Especificar Entrada y Modelo)
3 BOQUILLAS APILADAS (Especificar entrada)

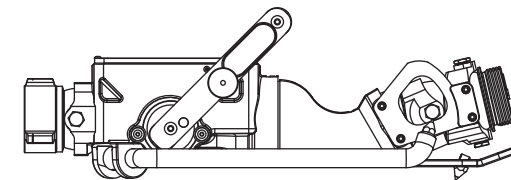

Como ordenar una boquilla Series-Max

Escoja una opción de cada categoría. Por ejemplo, Modelo MD27A es una boquilla MAX-MATIC automática de baja presión 80psi (6bar) con rosca BSP. Para asistencia al ordenar, por favor llame al 1-800-348-2686 y hable con un especialista (en inglés) ó contacte a su distribuidor exclusivo local.



MD


Entrada (Giratoria)	Opciones de presión / flujo
1) NH HEMBRA	2 = Presión Dual 55/100 (4/7 bar)
2) BSP HEMBRA	4 = Galonaje Fijo 500 GPM (2000 l/min)
3) NPSH HEMBRA	7 = Automática de Baja Presión 80 PSI (6 bar)
4) ROSCA ESPECIAL	8 = Automática 100 PSI (7 bar)

A

Combination Packages

Portable Monitor with Safety Shut-Off Valve

XXC-33-HE

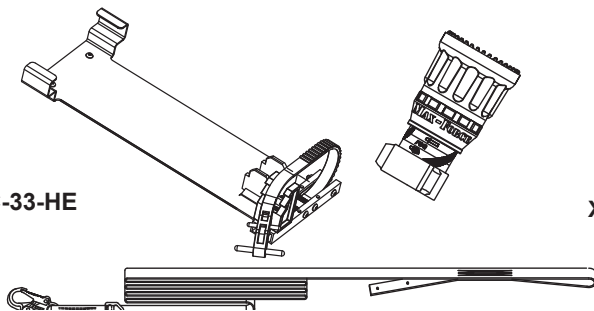


XXC-33-HENB

Storage Bracket not included

XXC-33-HE EL PAQUETE CONTIENE:

MONITOR BLITZFIRE OSC (Especificar Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
BOQUILLA DE LA SERIE-MAX (Especificar Entrada y Modelo)

XXC-43-HE

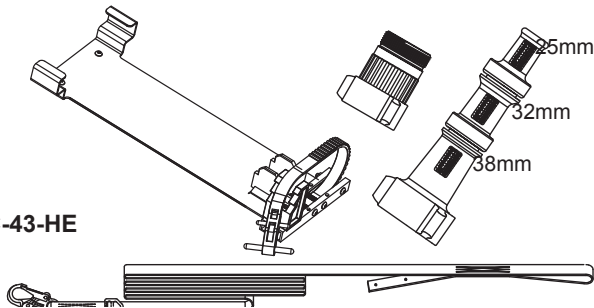


XXC-43-HENB

Storage Bracket not included

XXC-43-HE EL PAQUETE CONTIENE:

MONITOR BLITZFIRE OSC (Especificar Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
3 BOQUILLAS APILADAS (Especificar entrada)
UN DIRECCIONADOR DE CORRIENTE DE 5" (125mm)
(Especificar Entrada y Salida)

XXC-53-HE

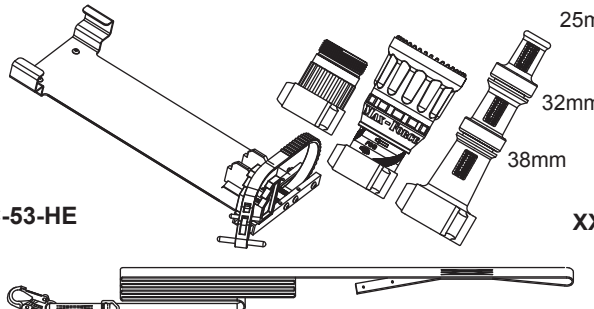

XXC-53-HENB


Storage Bracket not included

XXC-53-HE EL PAQUETE CONTIENE:

MONITOR BLITZFIRE (Especificar Entrada y Salida)
SOPORTE DE ALMACENAMIENTO (BLITZFIRE)
BOQUILLA DE LA SERIE-MAX (Especificar Entrada y Modelo)
3 BOQUILLAS APILADAS (Especificar entrada)
UN DIRECCIONADOR DE CORRIENTE DE 5" (125mm)
(Especificar Entrada y Salida)

El FLIP TIP 2 puede cambiar rápida y segura entre dos boquillas durante las operaciones de extinción de incendios. El modelo de ánima lisa permite seleccionar entre un frente y una tobera de ánima lisa trasera. El modelo de Max-Series permite la selección con un frente de Max-Series (Max-Force, Max-Matic o Max-Flow) de boquilla y un ánima lisa trasera. Destinado a ser utilizado en los monitores portátiles o fijos, como el BlitzFire o CrossFire. Entrada giratorio roquero de 2.5 "NH (65mm) es estándar.


FTJJ21
5.6 lb (2.5 kg)
8.60" (22 cm)



FTJ

(Elija Entrada, trasera y la boquilla delantera de la carta abajo)
Boquilla trasero debe ser MAYOR que la boquilla delantera
Ejemplo: Un 2.5 "Rocker lug loca hembra de entrada con un trasero 1-1/4" de boquilla y un frente de "boquilla 1 sería


FTJ J 2 1

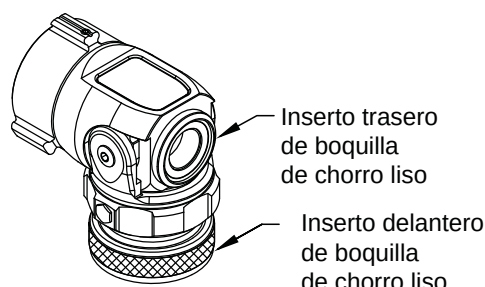

Flip Tip2 con Boquilla anima lisa frontal

Serie	Entrada	Boquilla trasera	Boquilla delantera
FTJ	J	2 1/2" NH Female	1 1.00 inch
		2 1 1/4 inch	2 1 1/4 inch
		3 1 3/8 inch	3 1 3/8 inch
		4 1 1/2 inch	4 1 1/2 inch
		5 1 3/4 inch	
		6 2.00 inch	


FTMJ5A
9.8 lb (4.5 kg)
15.00" (38 cm)

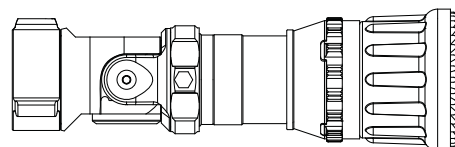

FTM

Ejemplo: Un acople de entrada "Rocker Lug" de 2.5" hembra con una boquilla de 1-3/4" en la parte posterior y una boquilla Automática Max-Force de presión dual, sería

FTM J 5 A

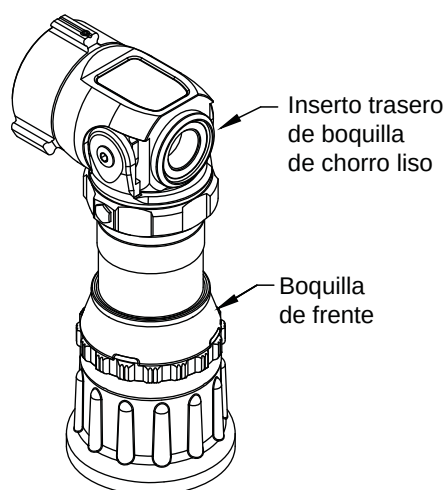

Flip Tip2 with Max-Series Front Nozzle

Serie	Entrada	Boquilla trasera	Boquilla delantera
FTM	J	2 1/2" NH Female	A Max-Force
		3 1 3/8 inch	B Max-Flow
		4 1 1/2 inch	C Max-Matic 80 psi
		5 1 3/4 inch	D Max-Matic 100 psi
		6 2.00 inch	

Consulte la página 86 para conocer las especificaciones de las opciones de boquillas delanteras.